



永欣益 | 壓克力

結晶板 結晶鋼烤 彩晶板

厚度: 1.0mm-1.2mm

長:2440mm 寬:1220mm

塑膠水晶 高透光度 92%

壓克力 特性 色彩鮮豔低濁度

易於加工

耐高溫度 及紫外光

耐溶劑和 常用化學品

極佳耐候性不變色



永欣益|壓克力


結晶板 結晶鋼烤 彩晶板

厚度: 1.0mm-1.2mm

長: 2440mm 寬: 1220mm

雙層 共擠壓板

100%透明 壓克力 抗UV 顏色不黃變 80%壓克力 20%ABS 增加板材 韌性易加工

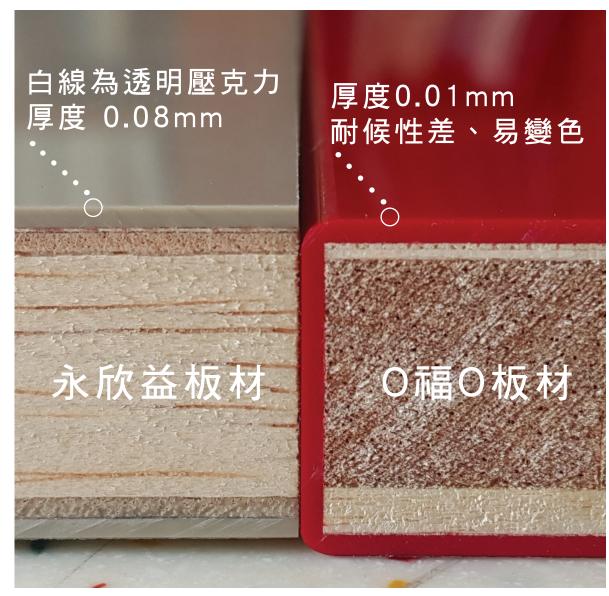



永欣益 封邊條


結晶板 結晶鋼烤 彩晶板

厚度: 1.0mm-1.2mm

寬: 23-29mm


100% 壓克力封邊條

空氣接觸面皆為 全壓克力材質不黃化

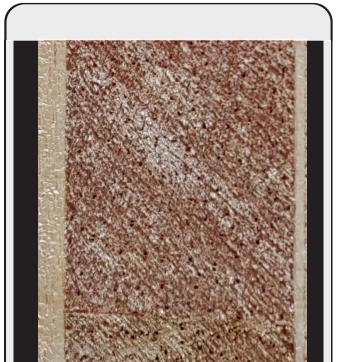

共擠壓封邊條 ARA

兩側ABS材質產生封邊黃線

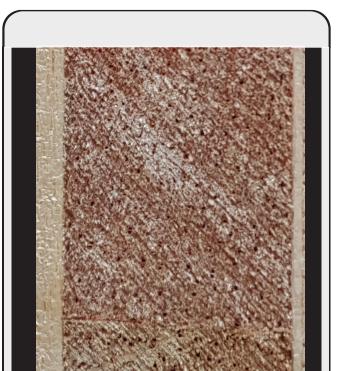






永欣益 | 封邊條

結晶板 結晶鋼烤 彩晶板

厚度: 1.0mm-1.2mm

寬: 23-29mm

永欣益壓克力封邊條

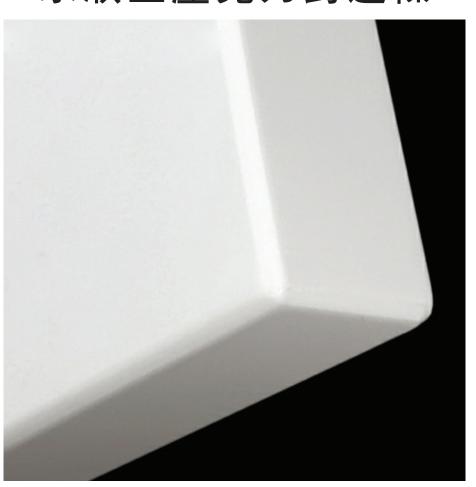

共擠壓封邊條(ARA)

